

**BEST AVAILABLE COPY**  
**PATENT ABSTRACTS OF JAPAN**

(11)Publication number : 03-241372

(43)Date of publication of application : 28.10.1991

(51)Int.Cl.

G03G 15/08

(21)Application number : 02-038590

(71)Applicant : RICOH CO LTD

(22)Date of filing : 20.02.1990


(72)Inventor : KITAJIMA YUJI  
OKUYAMA SUSUMU  
ADACHI TAKEFUMI

**(54) DEVELOPING DEVICE FOR ELECTROPHOTOGRAPHIC DEVICE**

**(57)Abstract:**

**PURPOSE:** To attain reduction in cost and simultaneously to prevent the scattering of toner by forming a toner housing part with a flexible member and simultaneously, a toner replenishing part with a steel member, providing a screwed part, and screwing the screwed part on the toner replenished port of a development case after a toner container is folded at a toner housing part and opened.

**CONSTITUTION:** In the toner container 40, a container main body 41 is formed by the flexible toner housing part 41a and the rigid toner replenishing part 41b. The bottle mouth-like screwed part 41c is integrally provided on the toner replenishing part 41b, toner 35 is housed, and a screw cap 42 is mounted on the screwed part 41b to tightly shield a toner replenishing port. When the toner 35 is replenished, the toner container 40 is folded in two, the toner 35 is confined in the toner housing part 41a, and the screw cap 42 is removed. After the screwed part 41c is screwed on the female screw 39a of the toner replenished port 39, the folded toner housing part 41a is unfolded to obtain an inverted posture. Thus, a structure is simplified, the cost is reduced, and the scattering of the toner is prevented.

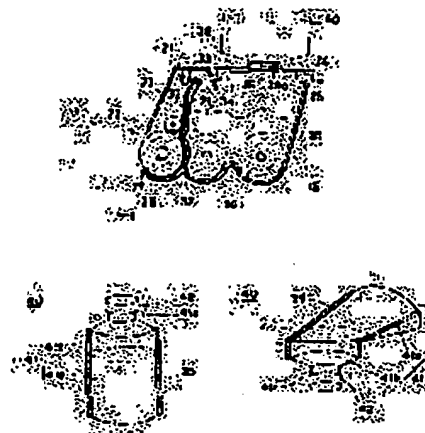

**LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

**BEST AVAILABLE COPY**

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平3-241372

⑬ Int. Cl.<sup>9</sup>  
G 03 G 15/08

識別記号  
112

庁内整理番号  
7635-2H

⑭ 公開 平成3年(1991)10月28日

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

⑮ 発明の名称 電子写真装置の現像器

⑯ 特 願 平2-38590

⑰ 出 願 平2(1990)2月20日

⑱ 発 明 者 北 島 有 二 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内  
⑲ 発 明 者 奥 山 進 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内  
⑳ 発 明 者 足 立 猛 文 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内  
㉑ 出 願 人 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号  
㉒ 代 理 人 弁理士 中尾 俊介

明 細 書

発明の名称

電子写真装置の現像器

特許請求の範囲

1. トナー容器を開封して、そのトナー収納部内のトナーをトナー補給部から現像ケースの被トナー補給口を通してその内部に補給する電子写真装置の現像器において、前記トナー収納部を、折曲できる可撓性部材でつくるとともに、前記トナー補給部を、剛性部材でつくってねじ部を設け、他方前記現像ケースの被トナー補給口に、前記トナー補給部のねじ部がはまり込むねじ部を形成してなる、電子写真装置の現像器。
2. トナー容器を開封して、そのトナー収納部内のトナーをトナー補給部から現像ケースの被トナー補給口を通してその内部に補給する電子写真装置の現像器において、前記トナー収納部を、折曲できる可撓性部材でつくるとともに、前記トナー補給部を、剛性部材で作り、他方前記

給部がはまり込む弾性部材を設けてなる、電子写真装置の現像器。

3. トナー容器を開封して、そのトナー収納部内のトナーをトナー補給部から現像ケースの被トナー補給口を通してその内部に補給する電子写真装置の現像器において、前記トナー収納部を、折曲できる可撓性部材でつくるとともに、前記トナー補給部を、剛性部材で作り、該トナー補給部およびそのトナー補給部がはまり込む前記現像ケースの被トナー補給口の一方にキーを、他方にし形キー溝を設けてなる、電子写真装置の現像器。

発明の詳細な説明

産業上の利用分野

この発明は、レーザを用いた、プリンタ・複写機・ファクシミリなど、電子写真プロセスを用いて用紙に記録を行う電子写真装置に適用し得る。より詳しくは、そのような電子写真装置において、感光体にトナーを付着し、その感光体表面の潜像

BEST AVAILABLE COPY

従来の技術

従来、現像機では、トナーエンド時に、トナー容器を開封して内部のトナーを現像ケース内に補給する。

そのようなトナー容器には、たとえば第11図(A)・(B)・(C)の各図に示すようにボトル形状のトナー容器1、アルミニウム複合材による筒状のトナー容器2、およびアルミニウム複合材のトナー容器2を縦割第3に入れて二重構造としたトナー容器4などがある。しかしながら、上述したトナー容器1・2・4では、トナー補給口を現像ケースの被トナー補給口にあってトナーを補給する際に、トナーが現像ケース外部に飛散する不具合があった。

そこで、第10図に示すように従来の現像機では、現像ケース5aにトナー容器6を被トナー補給口を塞いで取り付け、トナー容器6のトナー補給口を塞ぐシール材を巻取部7で巻き取ることで、トナーを補給していた。

発明が解決しようとする課題

トナー補給部から現像ケースの被トナー補給口を通してその内部に補給する電子写真装置の現像器において、前記トナー収納部を、折曲できる可撓性部材でつくとともに、前記トナー補給部を、剛性部材でつくり、他方前記現像ケースの被トナー補給口に、前記トナー補給部がはまり込む弾性部材を取り付けてなることを特徴とする。

さらに、請求項3に記載のこの発明は、トナー容器を開封して、そのトナー収納部内のトナーをトナー補給部から現像ケースの被トナー補給口を通してその内部に補給する電子写真装置の現像器において、前記トナー収納部を、折曲できる可撓性部材でつくとともに、前記トナー補給部を、剛性部材でつくり、被トナー補給部およびそのトナー補給部がはまり込む前記現像ケースの被トナー補給口の一方向にキーを、他方にし形キー溝を設けてなることを特徴とする。

作用

そして、請求項1に記載の発明では、トナー収納部を折曲してトナーをトナー補給部内に

しかしながら、従来の現像機では、トナー容器にシール材を巻き取る巻取部を備えるので、構造が複雑となり、コストが高くなる問題があった。

そこで、この発明の目的は、トナー容器の構造を簡単にしてコストを安くすること、また、トナー補給の際に、トナーが現像ケースの外部に飛散することを防止することにある。

問題を解決するための手段

上記目的を達成するために請求項1に記載のこの発明は、トナー容器を開封して、そのトナー収納部内のトナーをトナー補給部から現像ケースの被トナー補給口を通してその内部に補給する電子写真装置の現像器において、前記トナー収納部を、折曲できる可撓性部材でつくとともに、前記トナー補給部を、剛性部材でつくりねじ部を設け、他方前記現像ケースの被トナー補給口に、前記トナー補給部のねじ部がはまり込むねじ部を形成してなることを特徴とする。

また、請求項2に記載のこの発明は、トナー容器を開封して、そのトナー収納部内のトナーをト

込め、開封後、そのねじ部を現像ケースの被トナー補給口にねじ付ける。トナー収納部を元に戻し、内部のトナーを被トナー補給口を通して現像ケース内に補給する。

また、請求項2に記載のこの発明では、トナー収納部で折り曲げてトナーをトナー収納部内にとじ込め、開封後、そのトナー補給部を現像ケースの被トナー補給口に弾性材を介してはめ込む。トナー収納部を元に戻し、内部のトナーを被トナー補給口を通して現像ケース内に補給する。

さらに、請求項3に記載のこの発明では、トナー収納部で二つ折りしてトナーをトナー収納部内にとじ込め、開封後、そのトナー補給部を現像ケースの被トナー補給口にねじ付ける。トナー収納部を元に戻し、内部のトナーを被トナー補給口を通して現像ケース内に補給する。

実施例

以下、図面を参照しつつ、この発明の実施例につき説明する。

第1図は、この発明の実施例に係るトナー容器の正面図である。

プリンタで、その内部機構の全体概略構成を示す。図中符号10はプリンタ本体、11・12はプリンタ本体10に備える給紙カセットである。その一方の給紙カセット11から矢印イ方向に給送された用紙50は、レジストローラ12によってタイミングをとってドラム状の感光体13へと給送する。感光体13は、時計方向に回転駆動し、その感光電荷14によって表面を一様に帯電し、レーザ光学系15からのレーザ光を照射してその感光体13上に静電潜像を形成する。この潜像は現像器16を過るときトナーによって可視像化する。この可視像は感光体13へ搬送した用紙50に転写部17により転写し、転写した用紙50上の可視像は定着部18によって定着する。そして、定着部18を出た用紙50は、たとえば矢印ロ方向の排紙部19・19に排出する。一方、可視像転写後の感光体13は、クリーニング部20によって残留トナーを除去する。

上述した現像器16は、第1図および第2図に示すごとく構成する。図中符号21は、現像ケー

スである。その現像ケース21の内部には、感光体13側に開口22を有する現像室23と、上方に開口24を有するトナー供給室25とを形成する。現像室23内には、感光体13上の潜像にトナーを付着する現像ローラ26を収納配置する。その現像ローラ26のローラ軸27の両端は、ベアリング28を介して支持する。また、現像室23内には、現像ローラ26に押し当てて該現像ローラ26表面のトナー層を10〜20 $\mu$ に薄層化するローラ状の薄層化部材29を収納配置する。その薄層化部材29のローラ軸30の両端は、ベアリング31を介して支持する。さらに、現像室23内には、先端を薄層化部材29の表面に押し当て、該薄層化部材29に付着するトナーをかき落しクリーニングするスクレーパ32を収納配置する。そのスクレーパ32の基端は、ねじ33で現像ケース21に固定する。それら現像ローラ26、薄層化部材29の軸方向両端部およびスクレーパ32の巾方向両端部に、それぞれトナー供給室25側から被施してシール部材34を押し当て

る。シール部材34は、両面テープ等を利用して現像ケース21に貼り付ける。前記トナー供給室25内には、トナー35を収納するとともに、そのトナー35を攪拌するアジテータ36およびトナー35を現像ローラ26に給送するトナー補給ローラ37を収納配置する。また、トナー供給室25内には、開口24の周縁に上蓋38を取り付けて、その開口24を塞ぐ。上蓋38には、ほぼ中央にめねじ39aを収めて被トナー補給口39を形成する。そして、被トナー補給口39にトナー容器40を交換自在に取り付け、交換することによりトナー35を現像ケース内に補給する。

しかして、アジテータ36でトナー供給室25内のトナー35を攪拌する。その攪拌したトナー35を互いに反時計回りに回転するトナー補給ローラ37と現像ローラ26との間で摩擦帯電して現像ローラ26に付着する。現像ローラ26に付着したトナー35を薄層化部材29で薄層化しつつより強く摩擦帯電する。そして、現像ローラ2

体13表面の潜像を現像して可視像化する。

さて、前記トナー容器40は、第3図に示すように容本体41を、たとえばアルミニウム合金材による可撓性のトナー収納部41aと、たとえば樹脂による剛性のトナー補給部41bとでそれらを密着して形成する。トナー補給部41bには、びん口状のめねじ部41cを一体に設ける。前記めねじ部41c外周には、おねじを設ける。そして、トナー収納部41aにトナー35を収納し、めねじ部41bにねじキャップ42を取り付けてトナー補給口を密封する。

そして、トナー35を補給する際に、図4図に示すようにトナー容器40をトナー収納部41aとトナー補給部41bとの境部イから二つに折り曲げ、トナー35をトナー収納部41a内にとじ込める。その後、ねじキャップ42を取り外し、第1図に示すようにめねじ部41cを前記被トナー補給口39のめねじ39aにねじ付ける。ねじ付け後、第5図に示すように折り曲げたトナー収納

一 35 をおじ郎 410 を通して現像ケース 21 内に補給する。トナー補給後、トナー密着 40 を碎び二つ折りして取り付けたままにしておく。これにより、トナー密着の取り付けスペースを小さくできるし、現像ケースの被トナー補給口のキャップを差替えることができる。

なお、上述した実施例では、ねじ部41aにお  
ねじを設け、被トナー補給口39にめねじ39a  
を設けてねじ付ける構成とした、しかし、請求項  
1に記載のこの発明では、トナー補給部41b側  
にめねじを設け、被トナー補給口39におねじを  
設けてねじ付ける構成としてもよい。

次に、請求項 2 に記載のこの発明は、第 8 図に示すように現象ケース 21 に開口 39b を設け、その開口 39b 内に筒状の導性部材 43 を取り付け、該トナー補給口 39 を構成する。他方、トナー容器 40 は、上述した請求項 1 の発明に記載のトナー容器 40 と同じく、可換性のトナー収納部 41 と、剛性のトナー補給部 41b とで容体本体 41 を形成するとともに、トナー補給部 41b に

41dを、被トナー供給口39にし海キ一牌39dを装けた。しかし、この発明ではびん口部41fにし海キ一牌を、被トナー供給口39にキ一を配けて締め付ける構造としてもよい。

### 発明の効果

以上のことから、請求項１、請求項２、および請求項３に記載のこの発明に係る現像器によれば、トナー容器の構造およびそのトナー容器の取り付け構造を簡単にでき、コストを安くすることができ、また、トナー容器によるトナー補給の際に、トナーが現像ケース外部に飛散することを防止でき、装置本体内の汚れ、画像品質の低下を防止できる。

### 図面の簡単な説明

第1図は請求項1に記載の発明の実施態の側面図、第2図はそのE-E線欠示図、第3図はそのトナー密着の概略構成図、第4図は折り曲げたトナー密着の斜視図、第5図はそのトナー密着を取り付けた用紙態の斜視図、第6図は請求項2に

びん口部41aを脱ける。びん口部41aは、口部まわりに唇を有するびん口状である。そして、図示するように、トナー密着40のびん口部41aを弾性材43を介して被トナー箱給口39の開口39bにはめ込む。これによりトナー密着40を乳着ケース21に容易に取り付けでき、緊密に取り付けできる。


次に、請求項 3 に記載のこの発明は、第 7 図に示すように明像ケース 21 に開口 39c を設けるとともに、開口 39c 内周面に L 形キー溝 39d を設けて被トナー補給口 39 を構成する。トナー補給部 41b のびん口部 41f は、前記キー溝 39d にはまるやゝ 41d を外周に備える。そして、図示する矢印方向にびん口部 41e を被トナー補給口 39 にはめ入れて後、第 8 図に示す如くびん口部 41e を矢示する時計回りに回転して締め付け固定する。図示省略したトナー容器の容器本体は、上述した請求項 1 および請求項 2 の発明に記載のトナー容器 40 の容器本体 41 と同じ構成である。なお、実施例では、びん口部 41f にキー

第7図は請求項3に記載の発明の現像器における要部の分解斜視図、第8図はその取付状態図である。第9図はそれらの現像器を備えるレーザープリンタの内部機構金体の概略構成図である。第10図および第11図(A)・(B)・(C)図は従来の現像器に備えるトナー容器のそれぞれの斜視図である。


16 …… 現像器、21 …… 現像ケース、3  
5 …… トナー、39 …… 被トナー供給口、3  
9 a …… めねじ、39 b・39 c …… 開口、  
39 d …… キー溝、40 …… トナー容器、4  
1 …… 容器本体、41 a …… トナー収納部、  
41 b …… トナー供給部、41 c …… めねじ部、  
41 d …… キー、43 …… 導電材、

特許出願人 株式会社 リコー  
代理人 弁理士 中尾 俊介


第 1 图

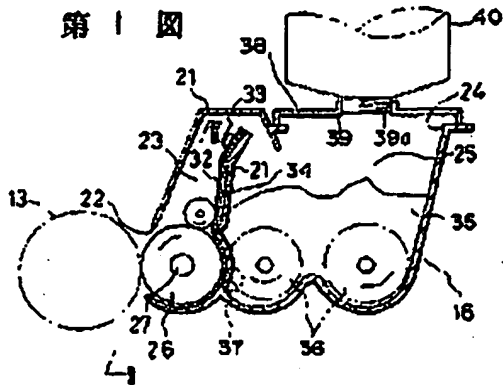


第 2 图

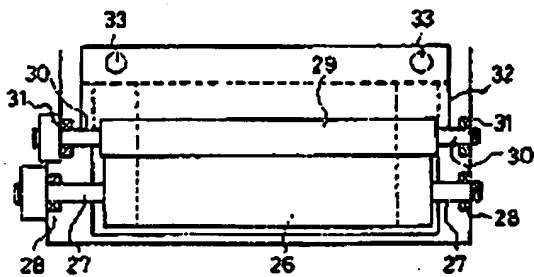


第 5 图

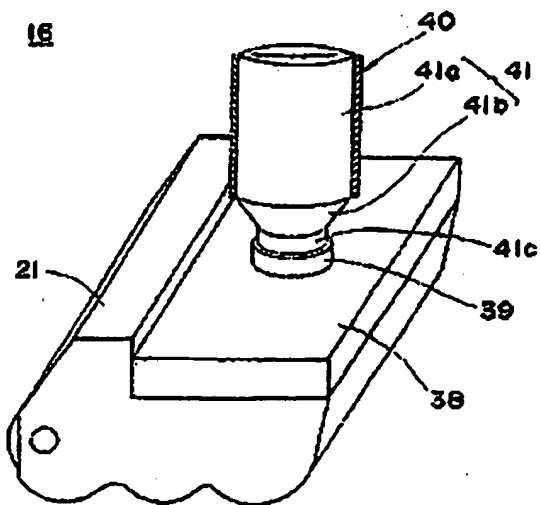


第 3 图




第 4 图




第 6 图

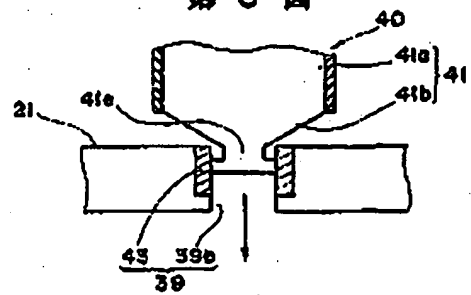


第 7 图




第 8 图




第 9 圖

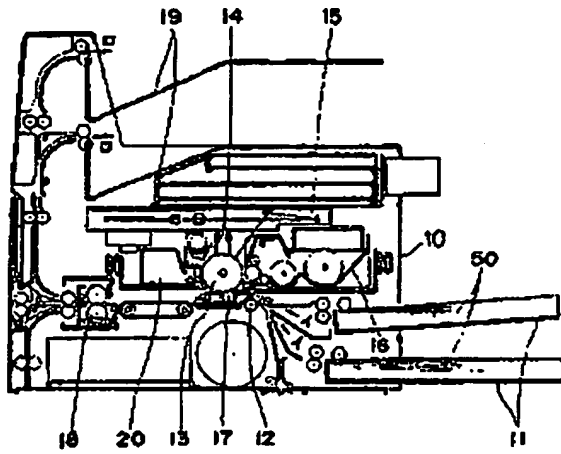

第 10 圖

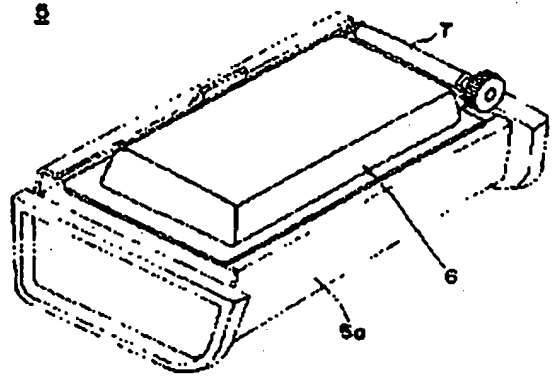

第 11 圖

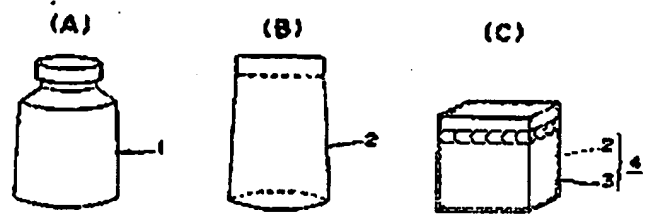

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☒ **FADED TEXT OR DRAWING**

☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**